

Leuchten für höchste Ansprüche | Lamps for the highest demands | Des lampes pour les exigences les plus élevées

 **RMD LED Basic Premium 52W**

LED Zugpendelleuchte Basic Premium 52W - die innovative Variante: Lichtfarbe in 7 Stufen wechselbar, gute Farbwiedergabe, gute Energieeffizienz. Kompaktes und robustes Leuchtgehäuse aus selbsttragendem Aluminiumprofil für optimale Wärmeabfuhr, natureloxiert.

Details:

- Je 120 warmweiße und kaltweiße LEDs, Farbtemperatur 3000 – 6000 Kelvin, Farbwiedergabe CRI=80 (typ 84).
- Langlebige, nahezu wartungsfreie Leuchte: LED Lebensdauer bis zu 50000h
- LED-Abdeckung: Mikroprismenscheibe
- Beleuchtungsstärke: lichtstark - bis 5400lx, Meßabstand 50cm
- Zugpendel: Höhenverstellbar 500 bis 1500 mm, Optional Stahlseilabhangung
- Extrem verlustarmer integrierter elektronischer LED-Konverter.
- Gute Energieeffizienz, Stromersparung bis zu 50% im Vergleich zu einer RMD Basic P255, bei nahezu 100% hoherer Beleuchtungsstarke, kein storendes separates Netzteil
- Abmessungen: 1150 x 60 x 79 (L x B x H in mm)
- Dimmbar 100 – 10%.


 **RMD LED Basic Premium 52W**

LED rise-and-fall pendant lamp Basic Premium 52W - the innovative option: light colour changes in 7 levels, good colour rendition, good energy efficiency.

Compact, strong housing made of self-supporting aluminium profile for optimum heat dissipation, natural anodized finish.

Details:

- 120 each warm white and cold white LEDs, colour temperature 3000 – 6000 Kelvin, colour rendition CRI=80 (typ. 84).
- Long-lasting, virtually maintenance-free lamp: LED lifetime up to 50,000 hours
- LED cover: micro prism disc
- Luminant strength: bright - to 5400lx, distance 50 cm
- Pull pendant: height adjustable from 500 to 1500 mm, optional steel cord suspension
- Extremely low loss integrated electronic LED converter
- Good energy efficiency, saves up to 50% electricity in comparison with an RMD Basic P255, at almost 100% higher illuminance, no irritating separate power supply
- Dimensions: 1150 x 60 x 79 (L x W x H in mm)
- Dimmable 100 - 10%.

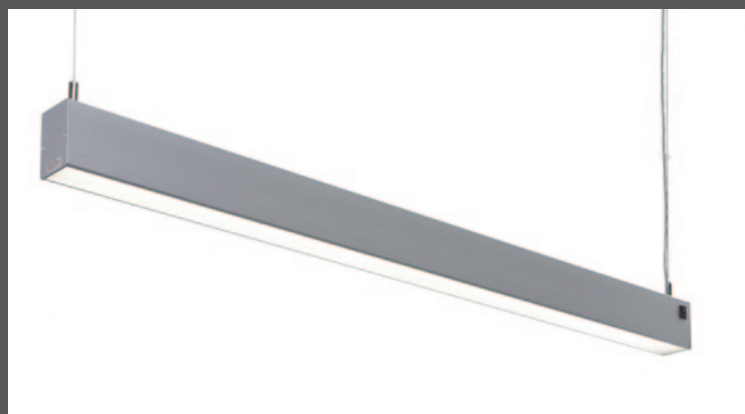

*Foto Stahlseilabhangung
Photo steel cord suspension
suspension avec cable en acier*


 **RMD LED Basic Premium 52W**

Suspension  LED Basic Premium 52 W - la variante innovante : Couleur d'clairage rglable sur 7 niveaux, bon rendu de couleur, bonne efficacit nergtique.

Boiter de lampe compact et robuste en profil en aluminium autoportant pour une dissipation optimale de la chaleur, anodis naturel.

Caractristiques techniques :

- 120 LED blanc chaud et blanc froid, temprature de couleur 3000 – 6000 Kelvin, rendu de couleur IRC=80 (typ. 84).
- Lampe  longue dure de vie quasiment sans entretien : Dure de vie des LED : jusqu' 50 000 h
- Cache de LED : Verre  microprisme
- Puissance d'clairage : jusqu' 5400 lx, distance de mesure 50 cm
- Suspension Rglage de la hauteur entre 500 et 1500 mm, suspension avec cable en acier en option
- Convertisseur LED lectronique intgr  trs faible perte
- Bonne efficacit nergtique, conomie d'lectricit jusqu' 50 % par rapport  un modle RMD Basic P255, pour un gain de puissance d'clairage proche de 100 %, pas de transformateur indpendant gnant.
- Dimensions : 1150 x 60 x 79 (L x l x H en mm)
- Variateur 100 – 10 %.

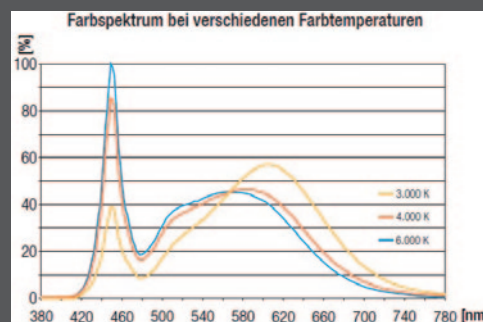

LED