

Pro Line 12W / 24W




Technische Daten

Lichtverteilung	breit – symmetrisch, hochglänzend eloxierte Reflektoren, direktstrahlend
Betriebsgerät	elektronischer LED-Konverter, kein störendes separates Netzteil
Netzanschluss	ca. 2m 3-poliges Kabel H03VV-F3G0,75 mit Schuko-Stecker, 220-240V~/50-60Hz
LED-Abdeckung	Mikroprismenscheibe + bifunktionale Diffusorfolie (wendbar für zwei unterschiedliche Diffusionsgrade)
Schalter	Multifunktionstaster im Gelenkarm (ON/OFF/DIMMEN)
Leistung	optional 12W oder 24W Variante
LED-Lebensdauer	ca. 50.000h
Schutzart	IP20
Gelenkarm	Friktionsgelenkarm aus Aluminiumprofil, Mittel- und Fußgelenk federunterstützt
Gewicht	3,2 kg (12W-Variante) / 3,5 kg (24W-Variante)


Profil

- Kompaktes und robustes Leuchtengehäuse mit einem im Mittel- und Fußgelenk federunterstütztem Gelenkarm
- 3-D-Gelenk am Leuchtenkopf mit großem Verstellbereich
- Zierlicher und flacher Leuchtenkopf



- Abmessungen:
 - 12W Variante: **350 x 99 x 35,5 mm**
 - 24W Variante: **586 x 99 x 35,5 mm**
- Farbe: Teile silbergrau RAL 9006 lackiert

Lichteigenschaften

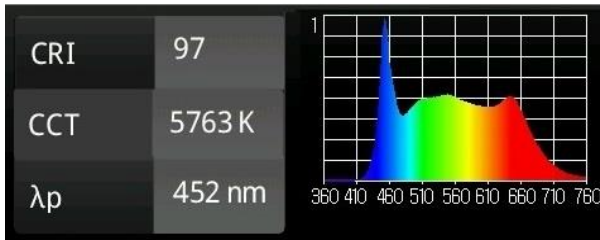

CRI: Farbwiedergabeindex
CCT: Korrelierte Farbtemperatur

Beleuchtungsstärke auf dem Arbeitsplatz (24W-Variante):

Messabstand	Lux
40cm	bis 4700

Beleuchtungsstärke auf dem Arbeitsplatz (12W-Variante):

Messabstand	Lux
40cm	bis 3000

- Homogenes, großflächiges Licht durch einreihige Anordnung der LED-Module
- 24 (12W) bzw. 48 (24W) tageslichtweiße Midpower - LED's, Farbtemperatur **ca. 5700K**
- Sehr gute Farbwiedergabeeigenschaften - **CRI > 95 (typ.97)**
- Integrierter LED-Konverter modernster Bauart - kein störendes, separates Netzteil
- Serienmäßig **dimmbar**
- LED-Abdeckung durch Mikropismenscheibe + Diffusorfolie für gleichmäßiges, schattenfreies, blendfreies Licht
- Keine UV- und Infrarotanteile im Lichtspektrum (verhindert z.B. vorzeitiges Aushärten von Kunststoffen)
- Keine Wärmebelastung im Lichtkegel

Befestigungen

- Bild 1: Aufschraubflansch 60 x 60 mm (**inkl.**)
- Bild 2/3: Tischklemme mit einer Spannweite von 0-44mm oder 15-85mm
- Bild 4: Wandwinkel
- Bild 5: Tischfuß 10,5kg, 240 x 265mm



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5