Flexarmleuchten

# FLEX STRONG

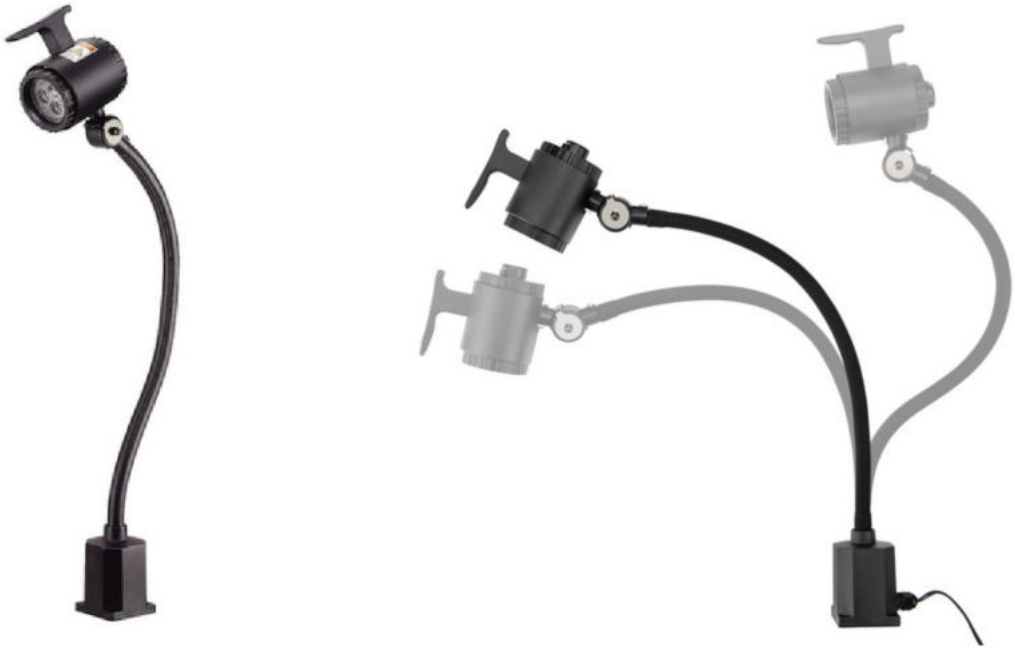

SKU: 676.90-1

RAL 9005 / schwarz

# TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **V** | 100-240 |
| **Hz** | 50-60 |
| **W** | 4,5 |
| **Lm** | 630 |
| **Lux** | 14.700 (50cm) |
| **K** | 5700 |
| **CRI** | > 80 (typ. 83) |
| **kg** | 1,5 |

| | |
|---|---|
| **Material Flexarm/ Leuchtenkopf:** | wasserdichter und ölresistenter Schrumpfschlauch aus Metall / Leuchtenkopf aus Metall / Trafogehäuse aus schlagfestem Kunststoff |
| **Dimmung:** | nicht dimmbar |
| **Gelenkart:** | Flexarm (Schwanenhals) |
| **Linse:** | 30° |
| **Lebensdauer:** | 50.000h |
| **Garantie:** | 2 Jahre |
| **LED Abdeckung:** | klare Glaslinse |
| **Netzanschluss:** | 1,8 m PVC-Kabel Steckernetzteil (Eurostecker) |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Schutzklasse:** | II |
| **IP-Code:** | IP 65 |

| **Abstand:** | **Beleuchtungsstärke:** |
|---|---|
| 50 cm | 14.700 Lux |
| 40 cm | 22.300 Lux |
| 30 cm | 39.400 Lux |

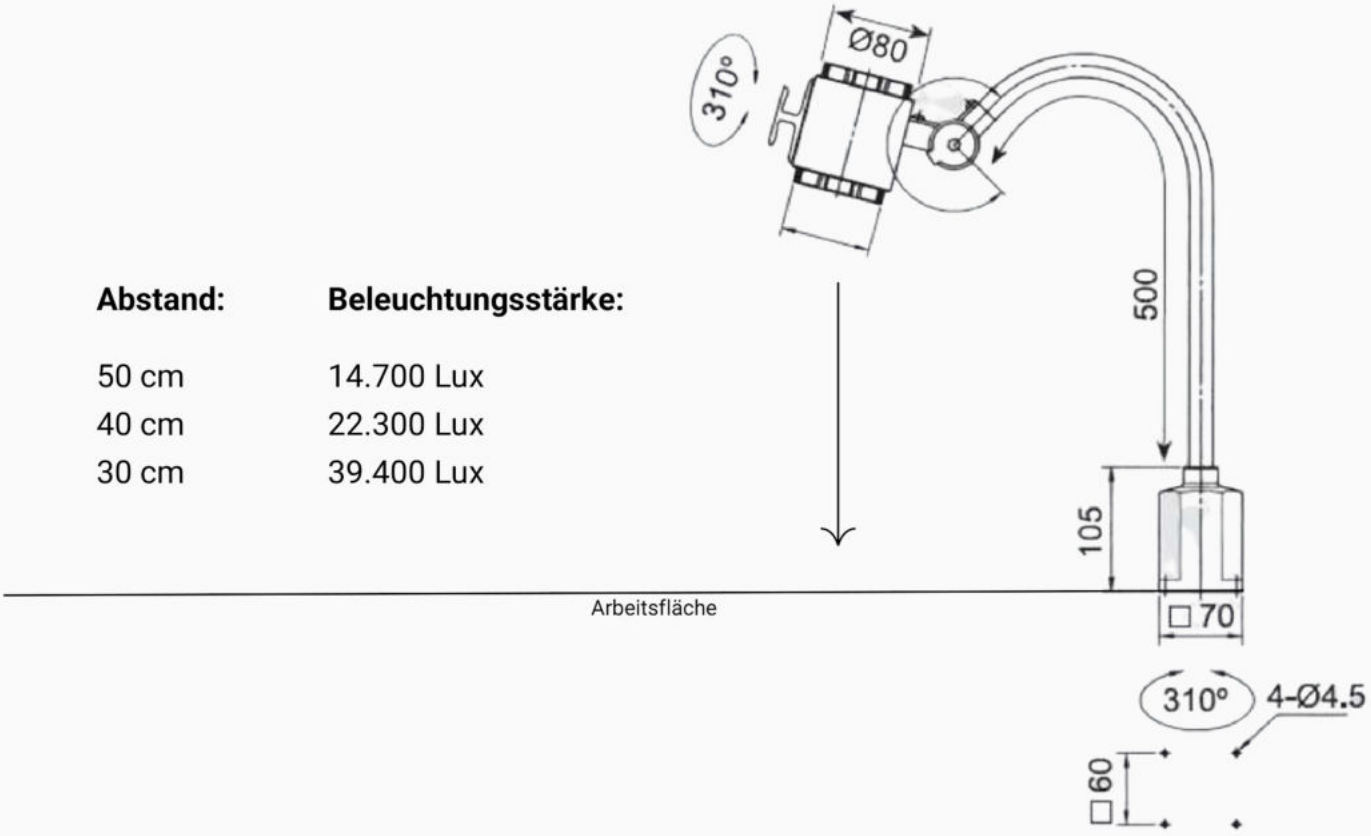

# HIGHLIGHTS

- ✓ das Dreh-Kipp-Gelenk und der ergonomische Griff sorgen für eine zusätzliche Einstellmöglichkeit und bringen das Licht homogen und symmetrisch an die richtige Stelle
- ✓ robuster, wasserdichter und ölresistenter Metall-Flexarm mit Schrumpfschlauchüberzug
- ✓ in Verbindung mit dem starken Magnetfuß ist die FLEX Strong vor allem für Kontroll- und Prüfplätze eine vielseitig und flexibel einsetzbare Universalleuchte
- ✓ hauptsächlich eingesetzt wird die FLEX Strong an Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen – überall dort wo anspruchsvolle Umgebungsbedingungen und hohe Schutzanforderungen gegen Öl, Schmutz und Kühlmittel gegeben sind

# BEFESTIGUNGEN

Für Flex Strong

Aufschraubflansch (inkl.)

Tischklemme 0-44 mm
SKU: 007.90

Magnetfuß
SKU: 008.90

Wandwinkel
SKU: 006.90

lichttechnik meier

Posenerstraße 5
83024 Rosenheim
Germany

Sales: +49(0)15156125273
info@rmd-leuchten.de
www.rmd-leuchten.de

© Mann GmbH